



MONOMANDO FREGADERO EXTRAIBLE

Acabado: Cromo

Cartucho Ø 25 Salida conducida apertura en frío

Caño tubo latón giratorio, flexo extraíble 1.50 con duchita

Conexiones flexibles: (M10x3/8") 370 mm.

Sistema de conexión rápida flexo extraíble

Sistema de conexión imantada del flexo extraíble

Presión de uso: Entre 1 - 5 bars recomendable 3 bars

Caudal presión 3 bars:

Salida Aireador

Mezcla: 6.9 l/m

Fría: 6.5 l/m.

Cal.: 6.4 l/m

Salida Duchita

Mezcla: 6.3 l/m

Fría: 6 l/m

Cal.: 6 l/m

Temperatura recomendable agua caliente 55°C T° Max. 65°C.

Resistencia presiones estáticas ≤ 10 bars.

Golpes de ariete: 25 bars de presión




Apertura Frío



Ahorro Caudal

DIBUJO TÉCNICO

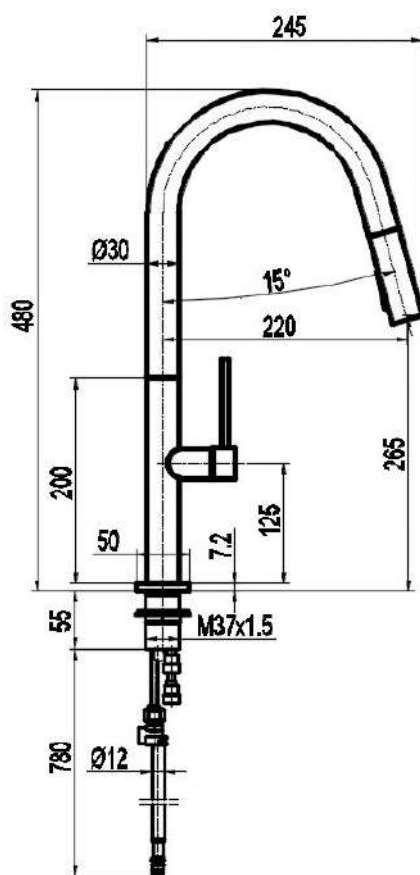

Sistema imantado



Sistema conexión rápida

