

MODELO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Familia: **INOA**

Referencia: **39424**

Descripción: **Monomando Ducha**


Acabado: **Cromado**

- Cartucho Ø 35 junta superior
- Limitador caudal ecológico
- Presión de uso: Entre 1 - 5 bars recomendable 3 bars
- Mango ducha anti calcárea
- Soporte orientable
- Flexo cromado 1.70 acero inoxidable
- Caudal a 3 bars de presión: **8 l/m**
- Temperatura recomendable agua caliente 15°C a 55°C T° Max. 65°
- Golpes de ariete: 25 bars de presión
- Nivel acústico a 3 bar: Inferior a 20 dB
- Resistencia cartucho: 70.000 ciclos
- Ensayo de corrosión: 200 horas de niebla salina

FOTOGRAFÍA

DIBUJO TÉCNICO

RECAMBIOS

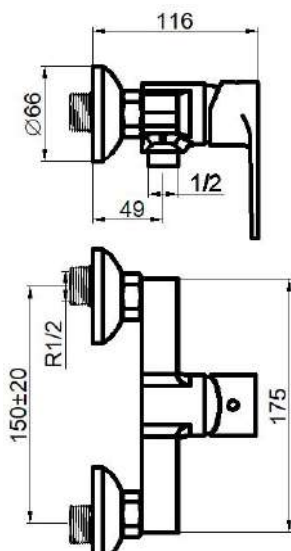

AM-362



AM-53

ACABADOS



39424/N

TECNOLOGÍA



Permite reducir el consumo de agua hasta el 60%.



Definen cinco niveles que determinan el caudal, para reducir consumo e impacto ambiental. **Nivel actual 4.** Opción a reducir a 6 l/m.




Garantía de 5 años en grifería, 3 años en complementos

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Feliu Boet Griferías, declara que dispone de un sistema de calidad conforme a las normativas UNE-EN 817, para la producción y el montaje de grifería sanitaria y complementos, y cumple con los requisitos de las normas estatales y europeas.

- Positive list (**4MS Common Approach**), de materiales en contacto con el agua potable.
- EN-817 Grifería sanitaria Mezcladores mecánicos (PN10). UNE 19703- Especificaciones técnicas.
- EN-248 y UNE EN ISO9227 Resistencia a la corrosión y adherencia del revestimiento.

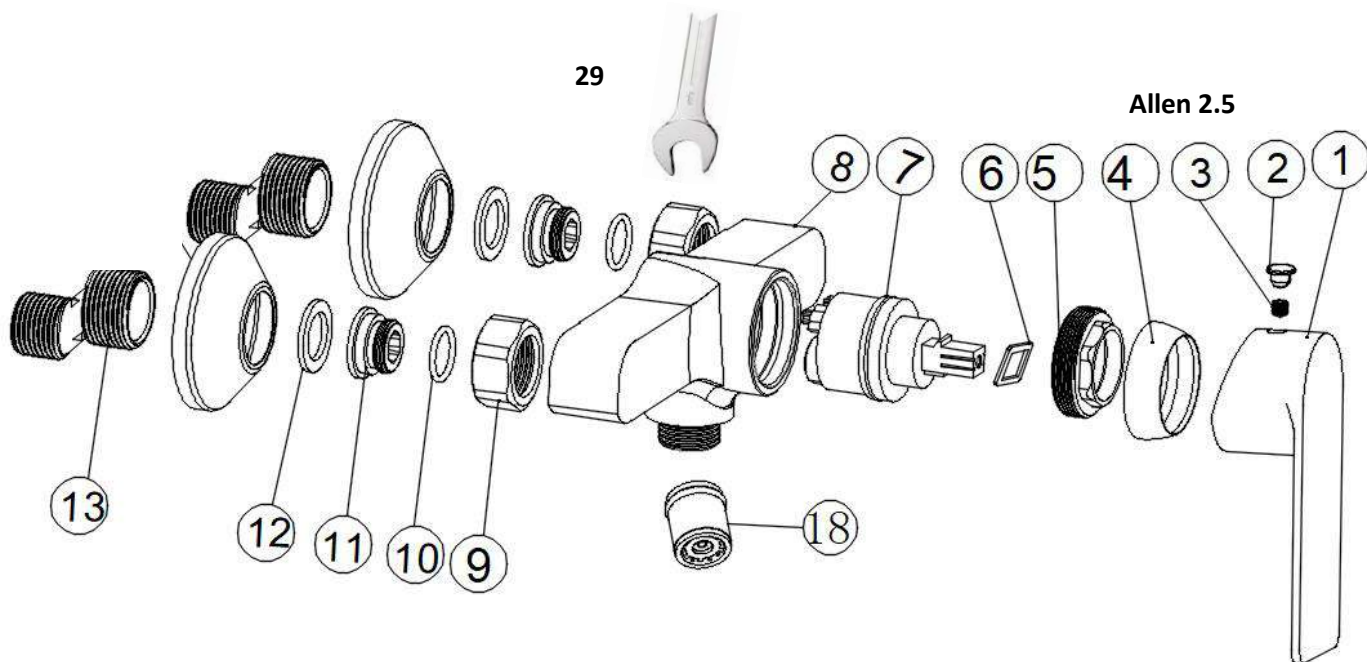

BOET

<https://feliuboet.com/>

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER MANIPULADO, ES PROPIEDAD DE FELIU BOET GRIFERÍAS, S.L