

MODELO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Familia: **ASTON**

Referencia: **56556 / N / G / RG**

Descripción: **Monomando Baño Ducha
Empotrada Acabado**

Acabado: **Varios**


- Cartucho Ø 35 salida conducido
- Salida: 2 vía
- Presión de uso: Entre 1 - 5 bars recomendable 3 bars
- Caudal a 3 bars de presión:

Rociador	Flexo
M: 12.6 l/m	M- 12.9 l/m
F: 12.2 l/m	F- 12.7 l/m
C: 12.2 l/m	C- 12.7 l/m
- Temperatura recomendable agua caliente 15°C a 55°C T° Max. 65°
- Golpes de ariete: 25 bars de presión
- Nivel acústico a 3 bar: Inferior a 20 dB
- Resistencia cartucho: 70.000 ciclos
- Ensayo de corrosión: 200 horas de niebla salina

FOTOGRAFÍA



DIBUJO TÉCNICO

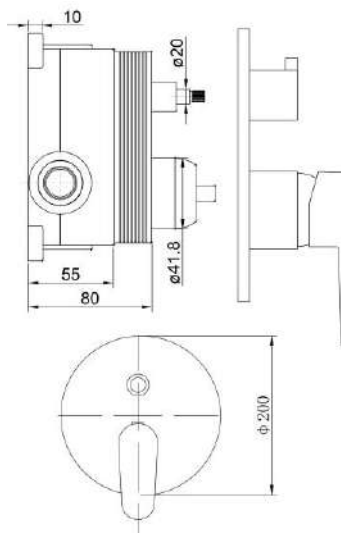

RECAMBIOS



AM-378



AM-29



A-161

ACABADOS



56556/N



56556/RG



56556/G

TECNOLOGÍA




Garantía de 5 años en grifería, 3 años en complementos

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Feliu Boet Griferías, declara que dispone de un sistema de calidad conforme a las normativas UNE-EN 817, para la producción y el montaje de grifería sanitaria y complementos, y cumple con los requisitos de las normas estatales y europeas.

- Positive list (**4MS Common Approach**), de materiales en contacto con el agua potable.
- EN-817 Grifería sanitaria Mezcladores mecánicos (PN10). UNE 19703- Especificaciones técnicas.
- EN-248 y UNE EN ISO9227 Resistencia a la corrosión y adherencia del revestimiento.

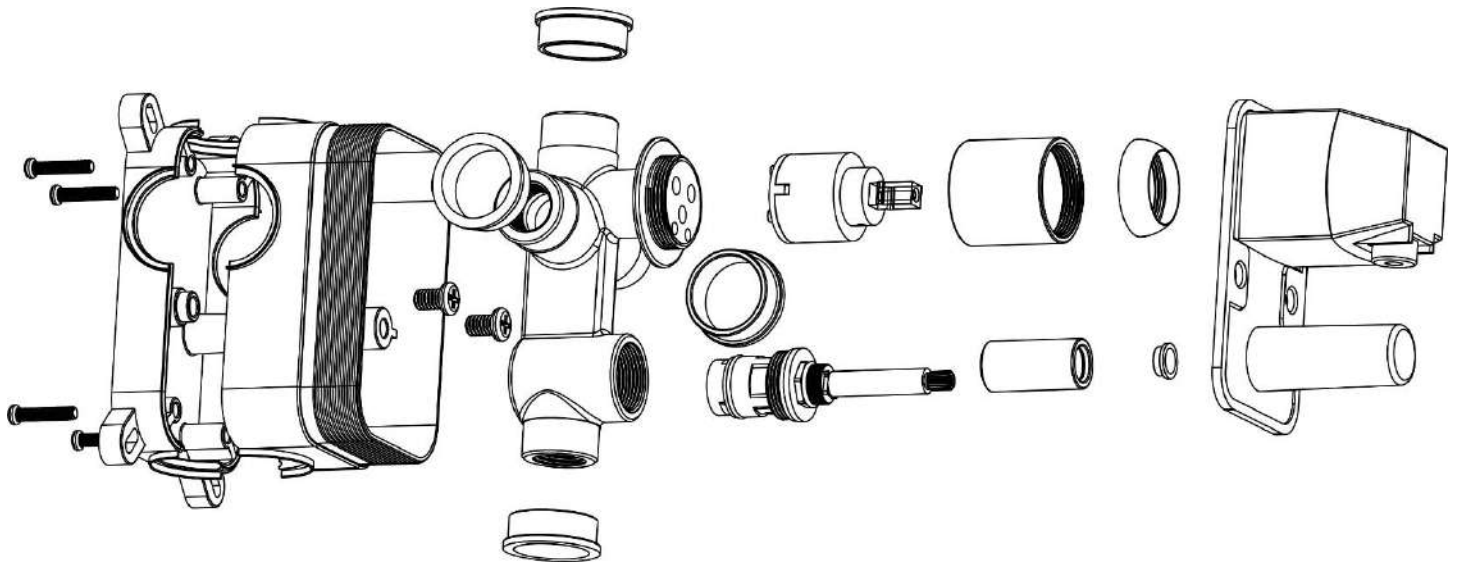**BOET**

<https://feliuboet.com/>

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER MANIPULADO, ES PROPIEDAD DE FELIU BOET GRIFERÍAS, S.L