

## MODELO

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Familia: **DUNA**

Referencia: **57424**

Descripción: **Monomando Ducha**


Acabado: **Cromado**

- Cartucho Ø 35 junta superior
- Presión de uso: Entre 1 - 5 bars recomendable 3 bars
- Mango ducha anti calcárea
- Soporte orientable
- Flexo cromado 1.70 acero inoxidable
- Caudal a 3 bars de presión: **12 l/m**
- Temperatura recomendable agua caliente 15°C a 55°C Tº Max. 65º
- Golpes de ariete: 25 bars de presión
- Nivel acústico a 3 bar: Inferior a 20 dB
- Resistencia cartucho: 70.000 ciclos
- Ensayo de corrosión: 200 horas de niebla salina

## FOTOGRAFÍA



## DIBUJO TÉCNICO

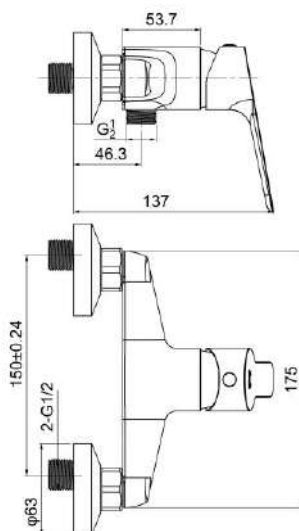

## RECAMBIOS



AM-379



AM-53

## ACABADOS

- 57424/N
- 57424/RG
- 57424/G

## TECNOLOGÍA




Garantía de 5 años en grifería, 3 años en complementos

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Feliu Boet Griferías, declara que dispone de un sistema de calidad conforme a las normativas UNE-EN 817, para la producción y el montaje de grifería sanitaria y complementos, y cumple con los requisitos de las normas estatales y europeas.

- Positive list (**4MS Common Approach**), de materiales en contacto con el agua potable.
- EN-817 Grifería sanitaria Mezcladores mecánicos (PN10). UNE 19703- Especificaciones técnicas.
- EN-248 y UNE EN ISO9227 Resistencia a la corrosión y adherencia del revestimiento.

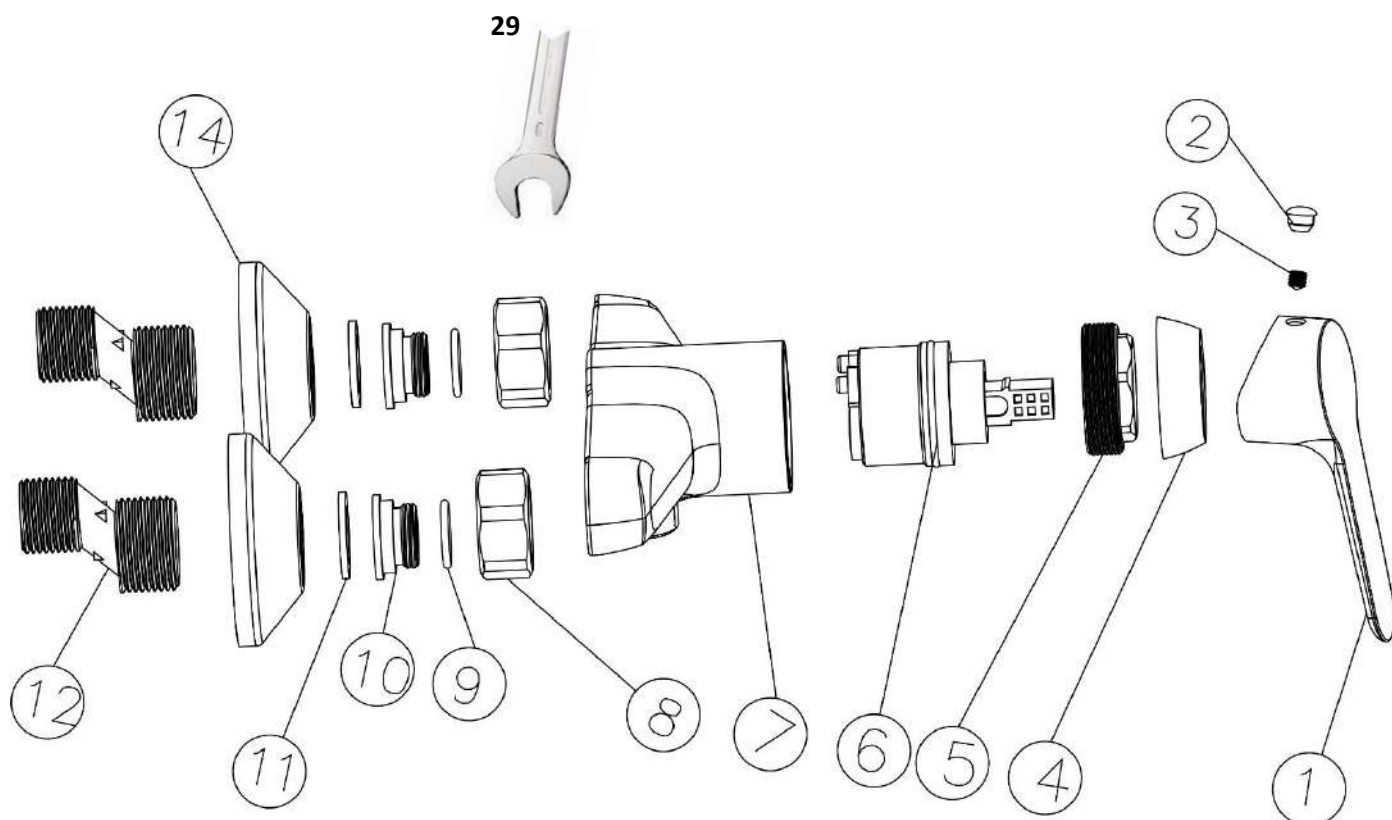

**BOET**

<https://feliuboet.com/>

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER MANIPULADO, ES PROPIEDAD DE FELIU BOET GRIFERÍAS, S.L