


MODELO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Familia: DUNA	• Cartucho Ø 35 salida conducido • Salida: 2 vía
Referencia: 57556	• Presión de uso: Entre 1 - 5 bars recomendable 3 bars • Caudal a 3 bars de presión: Baño: 10.7 l/m Ducha: 10.3 l/m
Descripción: Monomando Baño Ducha empotrada	• Temperatura recomendable agua caliente 15°C a 55°C Tº Max. 65º • Golpes de ariete: 25 bars de presión • Nivel acústico a 3 bar: Inferior a 20 dB
Acabado: Cromado	• Resistencia cartucho: 70.000 ciclos • Ensayo de corrosión: 200 horas de niebla salina

FOTOGRAFÍA	DIBUJO TÉCNICO	RECAMBIOS
		 AM-378  AM-29  A-141 ACABADOS  57556/N

TECNOLOGÍA

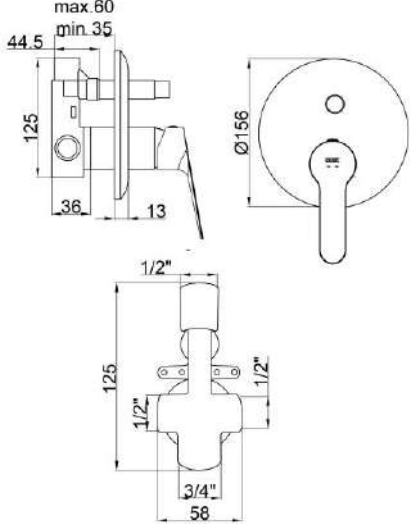

Garantía de 5 años en grifería, 3 años en complementos

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Feliu Boet Griferías, declara que dispone de un sistema de calidad conforme a las normativas UNE-EN 817, para la producción y el montaje de grifería sanitaria y complementos, y cumple con los requisitos de las normas estatales y europeas.

- Positive list (**4MS Common Approach**), de materiales en contacto con el agua potable.
- EN-817 Grifería sanitaria Mezcladores mecánicos (PN10). UNE 19703- Especificaciones técnicas.
- EN-248 y UNE EN ISO9227 Resistencia a la corrosión y adherencia del revestimiento.

