

MODELO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Familia: **DUNA**

Referencia: **57657**

Descripción: **Monomando Fregadero**


Acabado: **Cromado**

- Cartucho Ø 35 junta superior apertura en frío
- Conexiones flexibles M-10 3/8" x 460 mm.
- Presión de uso: Entre 1 - 5 bars recomendable 3 bars
- Caudal a 3 bars de presión: **5 l/m**
- Temperatura recomendable agua caliente 15°C a 55°C T° Max. 65°
- Golpes de ariete: 25 bars de presión
- Nivel acústico a 3 bar: Inferior a 20 dB
- Resistencia cartucho: 70.000 ciclos
- Ensayo de corrosión: 200 horas de niebla salina

FOTOGRAFÍA

DIBUJO TÉCNICO

RECAMBIOS

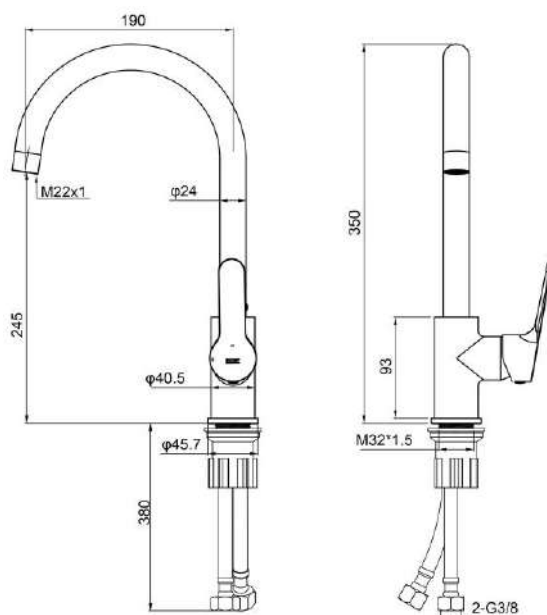

AM-379IAF



AM-63



A-308

ACABADOS

- 57657/N
- 57657/G
- 57657RG

TECNOLOGÍA



Permite reducir el consumo de agua hasta el 60%.



Sistema de bajo consumo de energía en el que el grifo, en su posición central, abre siempre en agua fría, evitando el encendido innecesario del calentado



Definen cinco niveles que determinan el caudal, para reducir consumo e impacto ambiental. **Nivel actual 4.** Opción a reducir a 3 l/m.




Garantía de 5 años en grifería, 3 años en complementos

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Feliu Boet Griferías, declara que dispone de un sistema de calidad conforme a las normativas UNE-EN 817, para la producción y el montaje de grifería sanitaria y complementos, y cumple con los requisitos de las normas estatales y europeas.

- Positive list (**AMS Common Approach**), de materiales en contacto con el agua potable.
- EN-817 Grifería sanitaria Mezcladores mecánicos (PN10). UNE 19703- Especificaciones técnicas.
- EN-248 y UNE EN ISO9227 Resistencia a la corrosión y adherencia del revestimiento.

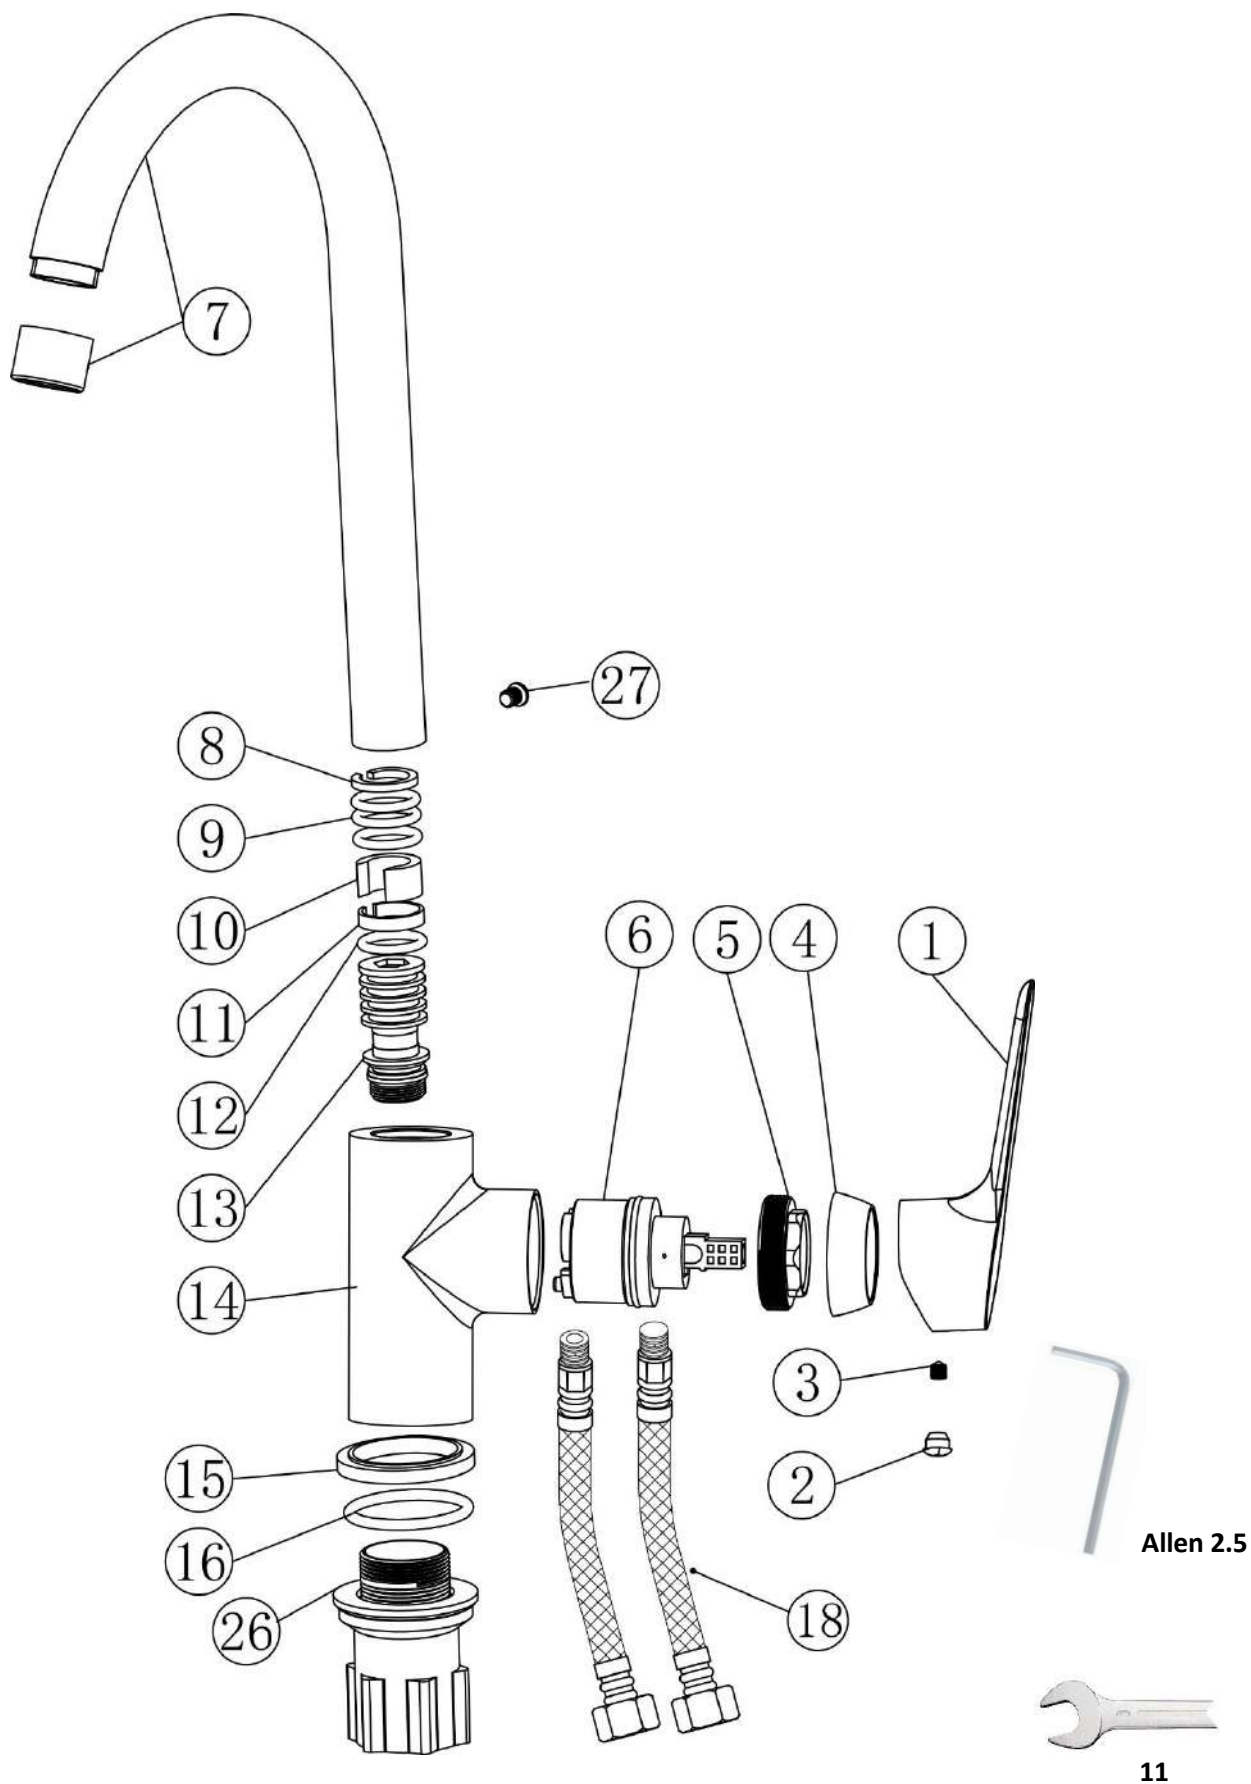

BOET

<https://feliuboet.com/>

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER MANIPULADO, ES PROPIEDAD DE FELIU BOET GRIFERÍAS, S.L