CINCO

Referencia: 65228

MONOMANDO BIDÉ VÁLVULA AUTOMÁTICA

Acabado: Cromo
Cartucho Ø 40 Salida conducida
Conexiones flexibles 370 mm.
Presión de uso : Entre 1 - 5 bars recomendable 3 bars
Caudal presión 3 bars: 14.5 l/m
Temperatura recomendable agua caliente 55ºC Tº Max. 65ºC.
Resistencia presiones estáticas ≤ 10 bars.
Golpes de ariete: 25 bars de presión
Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.

AM-35

DIBUJO TÉCNICO

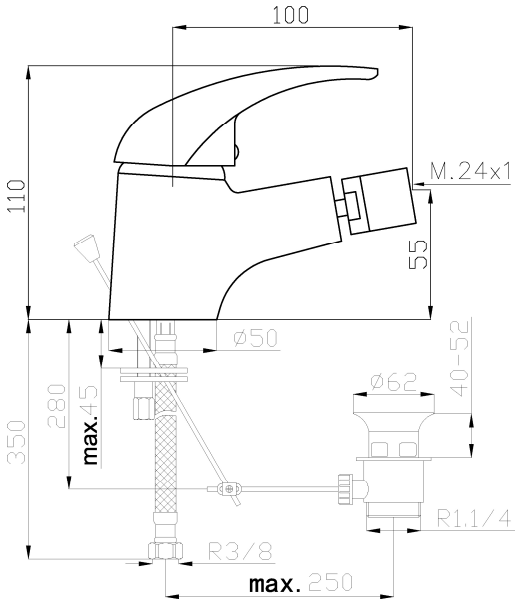

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER MANIPULADO, ES PROPIEDAD DE FELIU BOET GRIFERÍAS, S.L