

**MONOMANDO LAVABO**

Acabado: Níquel Cepillado

Cartucho Ø 35 Salida conducido

Conexiones: M12x100 / 3/8" longitud 1050 mm.

Presión de uso: Entre 1 - 5 bars recomendable 3 bars

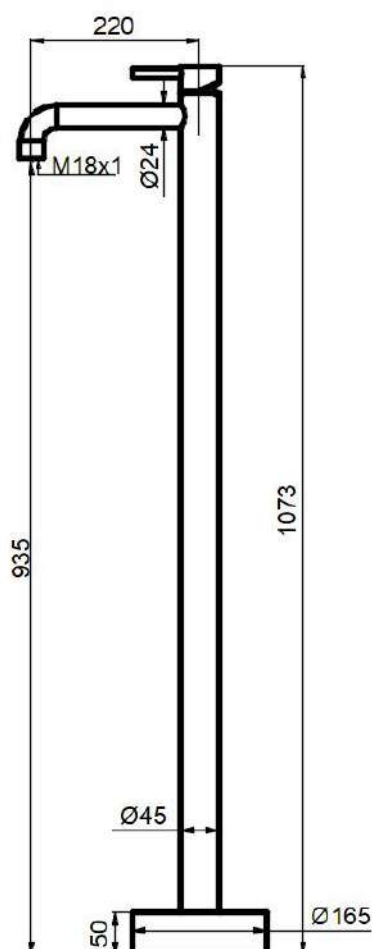
Caudal presión 3 bars: Mezcla 7.8 l/m Fría: 7.5 l/m Caliente: 7.5 l/m.

Temperatura recomendable agua caliente 55°C T° Max. 65°C.

Resistencia presiones estáticas ≤ 10 bars.

Golpes de ariete: 25 bars de presión

Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.

**DIBUJO TÉCNICO**